



# フィッシャーULTIMATE™ シリーズ

超高耐久性  
ショートサイズ  
軽量

2~42極

- IP68 / IP69 / ハーメチック
- 360° EMC シールド
- 高い耐食性
- 挿合回数 >10,000回



Single Pair Ethernet  
System Alliance




**fischer**<sup>®</sup>  
CONNECTORS

Part of Conexivity Group

実物サイズ 1:1\*

本体スタイル

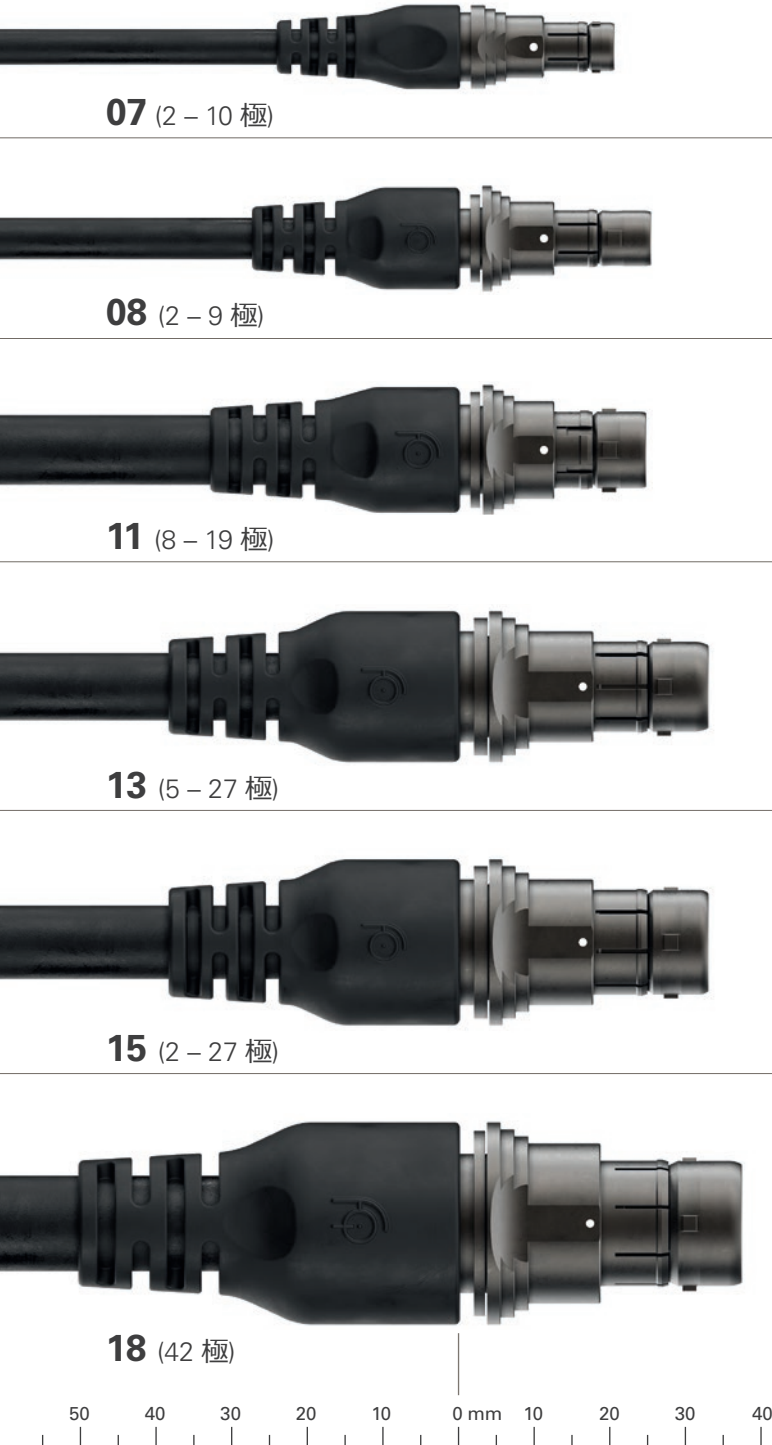

07 (2 - 10 極)

08 (2 - 9 極)

11 (8 - 19 極)

13 (5 - 27 極)

15 (2 - 27 極)

18 (42 極)

\*フルサイズでA4用紙に印刷した場合、1:1の原寸表示となります。

### ワイヤ半田付け部分を樹脂で密封

- 優れたシーリング性能 (非適合状態IP68/IP69, 気密, CBRN除染対応)
- 振動・衝撃に高い耐久性
- ケーブル耐久性 (高い引張強度)

製品仕様のダウンロード

[fischerconnectors.com/download-center](https://fischerconnectors.com/download-center)

© Fischer Connectors SA - All rights reserved - 550293 - Version 1.6 (transitional version) - 10.2022 - Changes without prior notice

### プラグ\*\*

ケーブル  
マウント式



本体スタイル

UP01-L

UP01-Q

ロック機構

プッシュプル

クイックリリース

保護等級

IP68/IP69

IP68/IP69

デザイン

ショート/外側被膜

ショート/外側被膜

パネルフロント  
マウント式



本体スタイル

UP50

ロック機構

フリクション

保護等級

IP68/IP69

デザイン

前方突出

### レセプタクル\*\*

ケーブル  
マウント式



本体スタイル

UR50

保護等級

IP68/IP69

デザイン

ショート/外側被膜

パネルフロント  
マウント式



本体スタイル

UR03

保護等級

IP68/IP69 | 気密

デザイン

前方突出

パネルリア  
マウント式



本体スタイル

UR01

UR02

保護等級

IP68/IP69 | 気密

IP68/IP69 | 気密

デザイン

前方突出

後方突出

\*\* 本体材料は真鍮とアルミニウムから選択が可能です  
本体色は炭色です

### バンドリリーフ & ケーブル加工

- バンドリリーフは専用ツール不要で組立てが可能
- ケーブル加工はストレート、直角オーバーモールドも対応致します
- 水深20メートル以上のご用件はご相談ください



**fischer**  
CONNECTORS