

フィッシャーULTIMATE™ シリーズ

フィッシャーULTIMATE™ 80

NETT WARRIOR

標準コネクタ

AWG 22

6 極/7 極


最大 **10 A**

- 超高耐久性、高信頼性、軽量、高電流対応
- IP68 防水性能 (嵌合・非嵌合状態)、塩水噴霧500時間
- 嵌合回数 10,000回
- 他社製 NETT WARRIOR コネクタと互換性があります




本体スタイル & 外形寸法 (単位 mm, イメージは参照用途です)

プラグ ケーブル付き

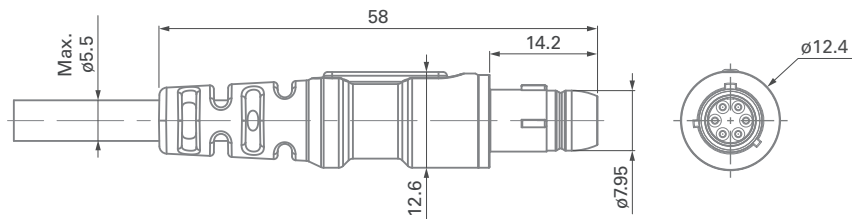


ケーブルとオーバーモールド色: ● ●
プラグは全長1メートルのケーブル付きが標準品です。カスタム品はご相談ください

レセプタクル ケーブル付き

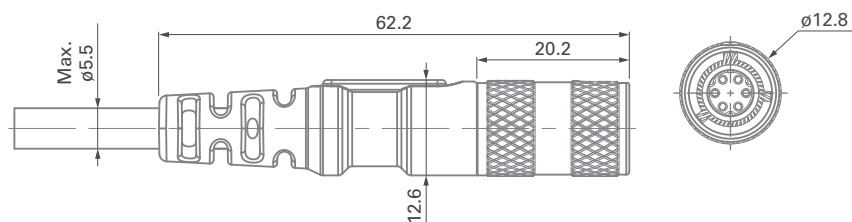

ケーブルとオーバーモールド色: ● ●
プラグは全長1メートルのケーブル付きが標準品です。カスタム品はご相談ください

レセプタクル パネルマウント

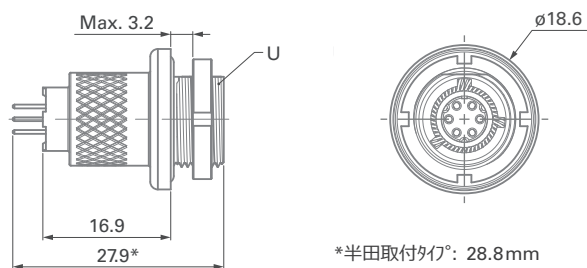

コンタクトブロック構成



6 極



7 極

アクセサリ・工具



ソフト・キャップ



ナット・ドライバ

材料・表面処理



1 オーバーモールド: TPE
2 本体ハウジング: アルミ(黒色)

3 コンタクト: 真鍮 (金メッキ)
4 Oリング: FVMQ

6 極

本体スタイル	フィッシャーコネクタース製品型名	相当製品型名	
プラグ ケーブル付き	CA S 06 UP81Q08BBYA/OE PUR TN 1.0M	8070-1676-06ZNU6-6PY	2226910-1
		804-001-06ZNU6-6PC	2337319-1 (alternative)
		807-309-06ZNU6-6PY (alternative)	MKJ4A6Z6-6PC-***
		807-871-06ZNU6-6PY (alternative)	MKJ4A6Z6-6EC-*** (alternative)
		8070-1153-**ZNU6-6*Y (alternative)	MKJ4A6Z6-6PY-*** (alternative)
レセプタクル ケーブル付き	CA S 06 UR80Z08BBYA/OE PUR TN 1.0M	804-002-06ZNU6-6PC (alternative)	2M804-001-06ZNU6-6PC
		8070-1675-01ZNU6-6SY	2226920-1
		804-003-01ZNU6-6SC	2339799-1 (alternative)
		807-348-01ZNU6-6SY (alternative)	MKJ4A1Z6-6SC-***
		804-004-01ZNU6-6SC (alternative)	MKJ4A1Z6-6FC-*** (alternative)
レセプタクル パネルマウント 基板取付	UR81W08 F006P BBY S2NA		2M804-003-01ZNU6-6SC
		807-216-07ZNU6-6DY	2329308-1
		804-020-07ZNU6-6SC	2828420-1 (alternative)
			MKJ4C7Z6-6DC-***
			2M804-005-07ZNU6-6SC
レセプタクル パネルマウント半田取付	UR81W08 F006S BBY S2NA	804-020-07ZNU6-6FC	MKJ4C7Z6-6FC-***
			2M804-005-07ZNU6-6FC


7 極

本体スタイル	フィッシャーコネクタース製品型名	相当製品型名	
プラグ ケーブル付き	CA S 07 UP81Q08BBYA/OE PUR TN 1.0M	804-001-06ZNU6-7PC	2-2226910-3
			MKJ4A6Z6-7PC-***
			2M804-001-06ZNU6-7PC
レセプタクル ケーブル付き	CA S 07 UR80Z08BBYA/OE PUR TN 1.0M	804-003-01ZNU6-7SC	2-2226920-3
			MKJ4A1Z6-7SC-***
			2M804-003-01ZNU6-7SC
レセプタクル パネルマウント 基板取付	UR81W08 F007P BBY S2NA	804-020-07ZNU6-7SC	1-2329308-2
			2828420-2 (alternative)
			MKJ4C7Z6-7DC-***
			2M804-005-07ZNU6-7SC
レセプタクル パネルマウント半田取付	UR81W08 F007S BBY S2NA	804-020-07ZNU6-7FC	MKJ4C7Z6-7FC-***
			2M804-005-07ZNU6-7FC

注記： ケーブルマウント・タイプのプラグとレセプタクルは全長 1 メートルのケーブル付きが標準品です。カスタム品はご相談ください

コンタクト用高性能合金

新規開発のコンタクト用合金により、高電流アプリケーションで導電特性が標準材料より 50%向上しました。製品ライフにおける特性も維持することができます。

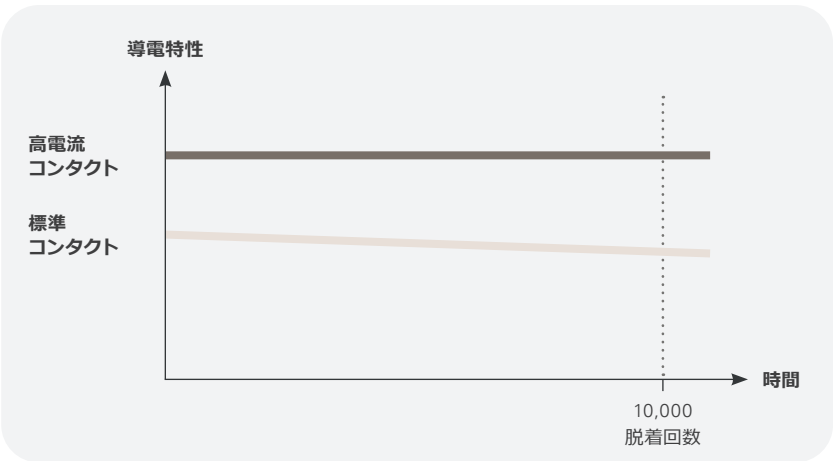

コンタクト用
高性能合金
=
高い導電特性
=
低い熱上昇
=
特性の最適化

全製品 技術仕様書



ダウンロード [Volume 1](#)

BRASS – STAINLESS – ALULITE – PLASTIC – DISPOSABLE



ダウンロード [Volume 2](#)

ULTIMATE – FIBEROPTIC – MINIMAX – FREEDOM

ホームページからダウンロードできます

fischerconnectors.com/download-center

Switzerland

(Conextivity Group headquarters)
FISCHER CONNECTORS SA
Ch. du Glapin 20
1162 Saint-Prex - Switzerland
Phone +41 21 800 95 95
Free phone +41 800 800 008
www.fischerconnectors.com
mail@fischerconnectors.ch

France

FISCHER CONNECTORS Sarl
Paris
Phone +33 1 5578 2578
Appel gratuit: 0 800 590 444
www.fischerconnectors.fr
mail@fischerconnectors.fr

Germany, Austria & Eastern Europe

FISCHER CONNECTORS GmbH
Zorneding
Phone +49 8106 37722 0
Gebührenfrei: 0 800 233 3233
www.fischerconnectors.de
mail@fischerconnectors.de

Italy

FISCHER CONNECTORS Srl
Monza
Phone +39 039 734 072
www.fischerconnectors.it
mail@fischerconnectors.it

United Kingdom & Ireland

FISCHER CONNECTORS Ltd.
Waterlooville, Hampshire
Phone +44 23 9245 9600
Toll free: 0 800 432 0301
www.fischerconnectors.co.uk
sales@fischerconnectors.co.uk

North & South America

FISCHER CONNECTORS, Inc.
Atlanta, GA, USA
Phone +1 678 393 5400
Toll free: 800 551 0121
www.fischerconnectors.com/us
mail@fischerconnectors.com

Asia

FISCHER CONNECTORS ASIA Ltd.
Hong Kong
Phone +852 2620 6118
www.fischerconnectors.hk
mail@fischerconnectors.hk

India

FISCHER CONNECTORS India Pvt. Ltd.
Gurgaon - Haryana
Phone +91 124 4255642 to 45
www.fischerconnectors.com
salesin@fischerconnectors.in

Japan

FISCHER CONNECTORS K.K.
Tokyo
Phone +81 (0)3 3234 1201
www.fischerconnectors.jp
sales@fischerconnectors.jp

詳細情報

[フィッシャーUltiMate™ シリーズ](#) [技術仕様書](#)

fischerconnectors.com/download-center



ハイパフォーマンス・コネクティビティー・ソリューション
fischerconnectors.com

© Fischer Connectors SA – All rights reserved – 550251 – Version 2.3 – 09.2022 – Changes without prior notice

